


Élément standard

L'élément standard est équipé d'une roue de jauge placée sur le côté de la roue plombeuse : le contrôle de profondeur de semis se fait directement au point de chute de la graine. L'élément standard convient bien sur labour ou sur une surface dépourvue de résidus de cultures. Cet élément permet d'implanter les cultures avec des écartements de 12,5 cm, à une profondeur de 0,5 à 7 cm.


Pression maxi au sol : 70 kg.

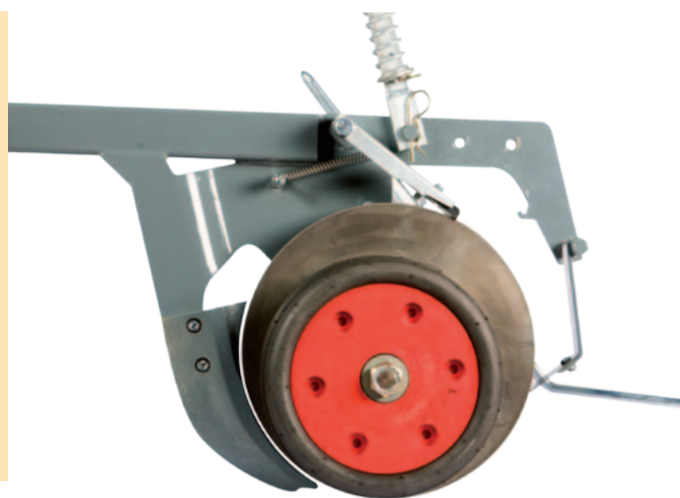

Élément TT

L'élément TT est équipé d'une roue de jauge placée à l'arrière de l'élément semeur pour un plus grand dégagement entre les éléments semeurs. L'élément TT convient sur labour avec une faible quantité de résidus de cultures. Il est bien adapté aux sols caillouteux. Cet élément permet d'implanter des cultures avec des écartements de 12,5 cm, à une profondeur de 0,5 à 10 cm.

Pression maxi au sol : 70 kg.

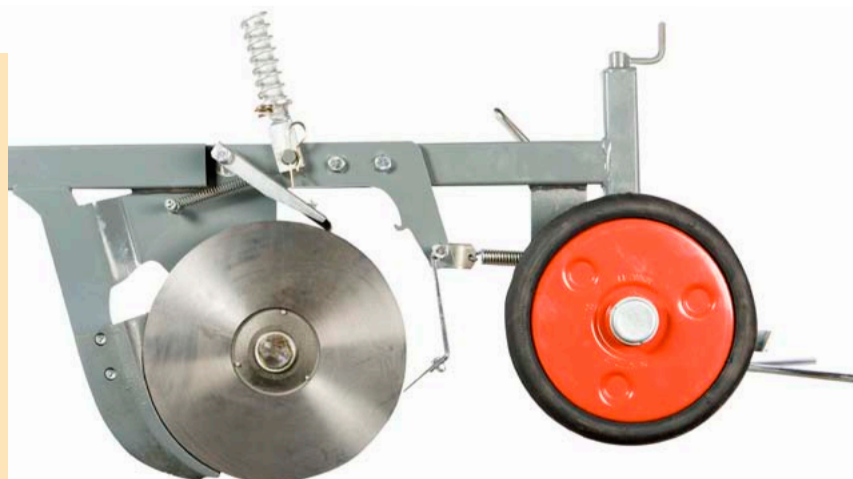

Élément TCS

L'élément TCS est l'élément semeur le plus polyvalent de la gamme. La roue de jauge placée à l'arrière, pour plus de dégagement, et le disque ouvreur crénelé de 400 mm de diamètre permettent une utilisation en présence de résidus de cultures. Le disque ouvreur est réglable en profondeur indépendamment de la profondeur de semis, ce qui permet de l'escamoter. Le disque ouvreur de grand diamètre donne une parfaite stabilité à l'élément semeur et supprime tout pianotage. Cet élément permet d'implanter des cultures avec des écartements de 16,7 cm, à une profondeur de 0,5 à 10 cm.

Pression maxi au sol : 120 kg.

