


COMPARATIF / 6R :

- **Rendement + 33%**
- **Moins de manoeuvres**
- **Réduction du nombre de machines**
- **Pression au sol moins importante sur les roues arrière**

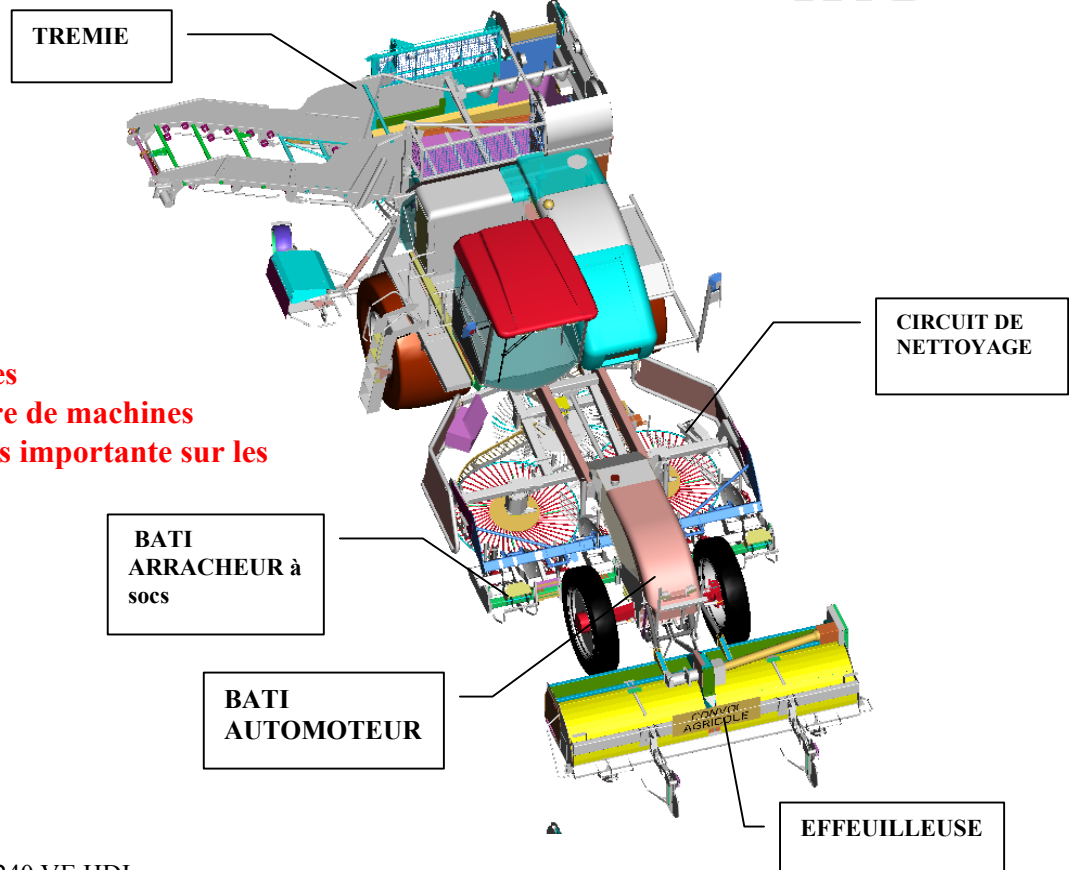

Moteur : VOLVO TWD 1240 VE HDI
Puissance 294 Kw à 1800 tr/mm

Réservoir : 930 litres

Gas oil

Transmission :

4 roues directrices et motrices
Transmission hydrostatique

Pont avant oscillant avec différentiel autobloquant braquage $\pm 40^\circ$

Pont arrière enjambeur
Boîte de vitesse centrale
Moteur hydraulique 2 cylindrées
Braquage +/- 7°

Vitesse champs : 0-11 km/h

Vitesse route : 0-25 km/h

Pneumatiques :

Avant 320/85 R 38 Michelin

Arrière 1050/50 R 32 Michelin

Cabine :

Poignée joystick multifonctions
Ecran terminal opérateur
Autopilotage
Rétro électriques dégivrants
Siège pneumatique
Option : Climatisation et caméras

Hydraulique : Pompes et moteurs SAUER-DANFOSS

Electronique

14 phares de travail
Equipeement auto radio
Bus Can : lecture et programmation en temps réel des informations sur l'écran numérique

Effeuilleuse :

Broyeur et vis d'évacuation des verts
Scalpeurs à correction d'angle automatique
Eparpilleur arrière automatique

Arracheuse :

8 rangs 45/50 mixte disques ou socs
2 blocs de 4 éléments à coulissement latéral

Nettoyage :

6 turbines à vitesse réglable + table rouleaux en option

Trémie :

Capacité 7m³ (4.5 à 5 tonnes)
Elévateur chaîne largeur 1 m
Hauteur de chargement : 4 m

Dimensions :

Longueur 11.96 m
Largeur 4.00 m
Hauteur 3.93 m

Capacité :

Jusqu'à 2 ha/h

Caractéristiques modifiables sans préavis